

Огнестойкие распределительные коробки FLAMEBOX



Описание:

Огнестойкие коробки FLAMEBOX служат для соединения и распределения огнестойких кабельных линий с функциональностью E15/E30/E60/E90. Металлический корпус окрашенный порошковой краской обеспечивает надежную защиту от механических повреждений. Коробки укомплектованы керамической клеммой и сальниками для герметизации кабельных вводов.

Коробки FLAMEBOX изготовлены в соответствии со стандартом IEC 60670-22 и сертифицированы в системе УкрСЕПРО на соответствие следующим требованиям пожарной безопасности:

п. 4.17 ДБН В.2.5-56:2010, п. 4.36 ж ДБН В.2.5-23:2010, ДСТУ Б В.1.1-11:2005 (P30 или P90 в зависимости от класса огнестойкости кабеля)

Технические характеристики:



Степень защиты:	IP54
Максимальный класс огнестойкости:	E90 (P90)
Напряжение:	400В
Цвет:	оранжевый RAL 2003
Отверстия для крепления:	6.5x10.5 мм

Типоразмеры:

Артикул	Наименование	Габариты, мм	Клеммы	Кабельные вводы*
FB10034	FLAMEBOX 100 3x4 mm ²	100x100x50	3 полюса	6x20мм
FB10044	FLAMEBOX 100 4x4 mm ²		4 полюса	6x20мм
FB10054	FLAMEBOX 100 5x4 mm ²		5 полюсов	6x20мм
FB10036	FLAMEBOX 100 3x6 mm ²		3 полюса	6x20мм
FB10046	FLAMEBOX 100 4x6 mm ²		4 полюса	6x20мм
FB11556	FLAMEBOX 115 5x6 mm ²	115x115x60	5 полюсов	4x20мм + 2x25мм
FB115310	FLAMEBOX 115 3x10 mm ²		3 полюса	4x20мм + 2x25мм
FB115410	FLAMEBOX 115 4x10 mm ²		4 полюса	4x20мм + 2x25мм
FB115325	FLAMEBOX 115 3x25 mm ²		3 полюса	4x20мм + 2x25мм
FB14084	FLAMEBOX 140 8x4 mm ²	140x100x50	8 полюсов	8x20мм + 2x25мм
FB165124	FLAMEBOX 165 12x4 mm ²	165x165x70	12 полюсов	8x20мм + 4x25мм
FB16586	FLAMEBOX 165 8x6 mm ²		8 полюсов	6x25мм
FB165510	FLAMEBOX 165 5x10 mm ²		5 полюсов	6x25мм
FB165425	FLAMEBOX 165 4x25 mm ²		4 полюса	6x25мм
FB165525	FLAMEBOX 165 5x25 mm ²		5 полюсов	6x25мм

*Коробки FLAMEBOX могут поставляться с отверстиями для кабельных вводов произведенными по индивидуальному заказу либо с глухими стенками.

FLAMEBOX 100 4x4 (FB10044)

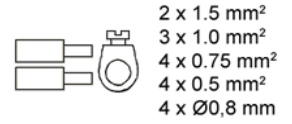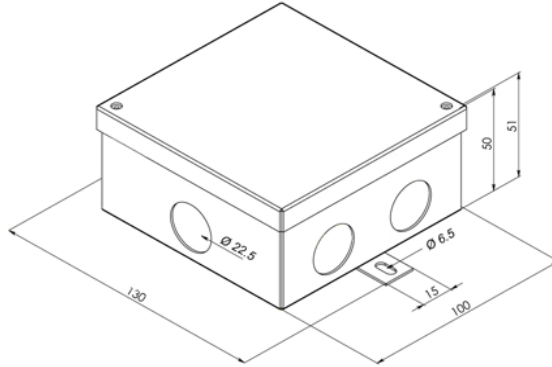

FLAMEBOX 140 8x4 (FB14084)

